


实时时钟模块 (4-位)

RTC-72421
RTC-72423

- 内置 32.768 kHz 晶体单元。(频率精度调整完毕)
- 24 小时 /12 小时可更改以及闰年自动调整 (公历)
- 周期性中断功能



产品号码 (请联系我们)
RTC-72421 : Q42724212xxx00
RTC-72423 : Q42724232xxx00

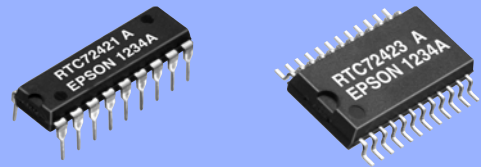


实际尺寸

RTC-72421

RTC-72423




电路框图

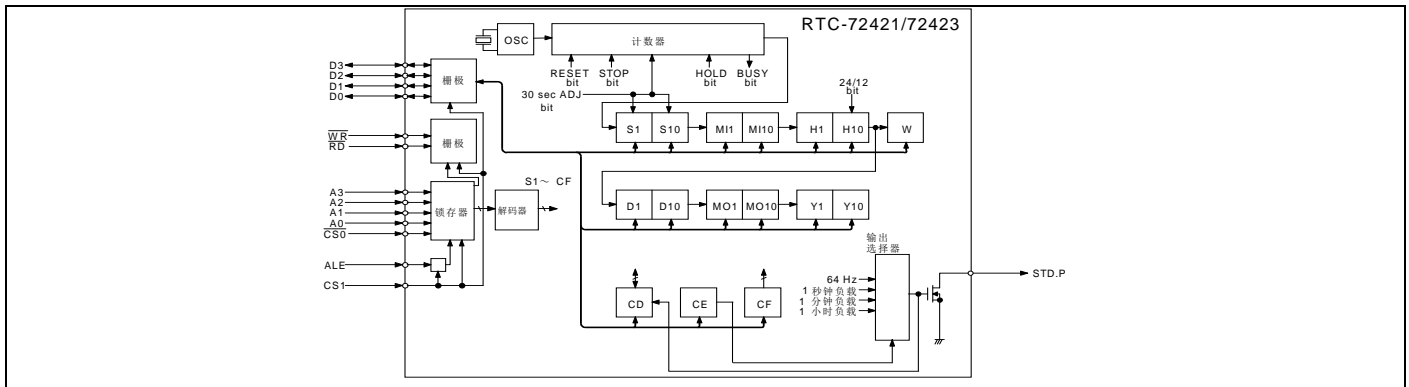



引脚连接/外部尺寸规格

(单位:mm)


● RTC-72421 (DIP 18-引脚)




引脚	终端	引脚	终端
1	STD.P	18	VDD
2	/CS0	17	(VDD)
3	ALE	16	(VDD)
4	A0	15	CS1
5	A1	14	Co
6	A2	13	D1
7	A3	12	D2
8	/RD	11	D3
9	GND	10	/WR



● RTC-72423 (SOP 24-引脚)



引脚	终端	引脚	终端
1	STD.P	24	VDD
2	/CS0	23	(VDD)
3	N.C.	22	(VDD)
4	ALE	21	N.C.
5	A0	20	CS1
6	N.C.	19	Do
7	A1	18	N.C.
8	N.C.	17	N.C.
9	A2	16	D1
10	A3	15	D2
11	/RD	14	D3
12	GND	13	/WR



金属可能暴露在产品的顶部或底部, 但这不会影响任何规格性能。

规格 (特征)

*请参考“应用手册”章节内容, 以获取更多详细信息。

绝对最大额定值

项目	符号	条件	Min.	Max.	单位
电源电压	VDD	Ta=+25 °C	-0.3	+7.0	V
输入电压	VIO	Ta=+25 °C	GND-0.3	VDD+0.3	V
保存温度 *	TSTG	RTC-72421	-55	+85	°C
		RTC-72423	-55	+125	

*开封裸存

工作范围

项目	符号	条件	Min.	Max.	单位
电源电压	VDD	—	4.5	5.5	V
时钟电压	VCLK	—	2.0	5.5	V
工作温度	TOPR	RTC-72421	-10	+70	°C
		RTC-72423	-40	+85	

频率特征

项目	符号	条件	额定值	单位
频率精度	Δf/f	Ta=+25 °C VDD=5.0 V	72421A	±10
			72421B	±50
			72423A	±20
			72423B	±50
频率温度特征	TOP	-10 °C ~ +70 °C (+25 °C)	+10 / -120	×10 ⁻⁶
	-40 °C ~ +85 °C (+25 °C)	+10 / -220		
频率电压特征	f/V	Ta=+25 °C, VDD=2.0 V ~ 5.5 V	±5.0 Max.	×10 ⁻⁶ /V
老化	fa	Ta=+25 °C, VDD=5.0 V, 第一年	±5.0 Max.	×10 ⁻⁶ /年

DC 特征

项目	符号	条件	Min.	Typ.	Max.	单位	适用终端
功耗	I _{DD1}	CS1=0 V 排除输入/ 输出电流	—	1	10	μA	—
	I _{DD2}				0.9		5
高输入电压(1)	V _{IH1}	—	—	2.2	—	V	除了 CS1 之外的所有输入
低输入电压(1)	V _{IL1}				0.8		
低输出电压(1)	V _{OL1}	I _{OL} =2.5 mA	—	—	0.4	V	D0 ~ D3
高输出电压	V _{OH}	I _{OH} =-400 μA	2.4	—	—		
低输出电压(2)	V _{OL2}	I _{OL} =2.5 mA	—	—	0.4	μA	STD.P
OFF 泄漏电流	I _{OFFLK}	V _I =V _{DD} /0 V	—	—	10/-10		
输入电容	C ₁	输入频率 1 MHz	—	10	—	pF	除了 D0 ~ D3 之外的所有输入
					20		
高输入电压(2)	V _{IH2}	VDD=2.0 V ~ 5.5 V	—	4/5 VDD	—	V	CS1
低输入电压(2)	V _{IL2}				1/5 VDD		
输入泄漏电流 (1)	I _{LK1}	V _I =V _{DD} /0 V	—	—	1/-1	μA	除了 D0 ~ D3 之外的所有输入
输入泄漏电流 (2)	I _{LK2}				10/-10		

推进环境管理体系 符合国际标准

在环境管理体系的运行方面，使用 ISO14001 国际环境标准，通过“计划-实施-检查-验证（PDCA）”的循环来实现持续改进。公司位于日本和海外的主要制造基地已取得了 ISO14001 资格认证。





ISO 14000 是国际标准化组织于 1996 年在全球化变暖、臭氧层破坏、以及全球毁林等环境问题日益严重的背景下提出的环境管理国际标准。

追求高品质

Seiko Epson 为了向顾客提供高品质、卓越信赖性的产品、服务，迅速着手通过 ISO 9000 系列资格认证的工作，其日本和海外工厂也在通过 ISO 9001 认证。同时，也在通过大型汽车制造厂商要求规格的 ISO/TS 16949 认证。

ISO/TS16949 是一项国际标准，是在 ISO9001 的基础上增加了对汽车工业的特殊要求部分。

关于在目录内使用的记号

	●无铅。
	●符合欧盟 RoHS 指令。 欧盟 RoHS 指令免检的含铅产品。 （密封玻璃、高温熔化性焊料或其他材料中包含铅。）
	●为汽车方面的应用，如汽车多媒体、车身电子、遥控无钥门锁等。
	●为汽车行驶安全方面的应用（引擎控制单元、气囊、电子稳定程序控制系统）。

注意事项

- 本材料如有变更，恕不另行通知。量产设计时请确认最新信息。
- 未经 Seiko Epson 公司书面授权，禁止以任何形式或任何方式复制或发布本材料中任何部分的信息内容。
- 本材料中的书面信息、应用电路、编程、使用等内容仅供参考。Seiko Epson 公司对第三方专利或版权的侵权行为不负有任何责任。本材料未对任何专利或知识产权的许可权进行授权。
- 本材料中规格表中的数值大小通过数值线上的大小关系表示。
- 当出口此材料中描述的产品或技术时，你应该遵守相应的出口管制法律和法规，并按照这些法律和法规的要求执行。
请不要将产品（以及任何情况下提供任何的技术信息）用于开发或制造大规模杀伤性武器或其他军事用途。还要求，不要将产品提供给任何将产品用于此类违禁用途的第三方。
- 此类产品是基于在一般电子机械内使用而设计开发的，如将产品应用于需要极高可靠性的特定用途，必须实现得到弊公司的事前许可。若无许可弊公司将不负任何责任。
 - 1.太空设备（人造卫星、火箭等）
 - 2.运输车辆机器控制装置（汽车、飞机、火车、船舶等）
 - 3.用于维持生命的医疗器械
 - 4.海底中转设备
 - 5.发电站控制机器
 - 6.防灾防盗装置
 - 7.交通设备
 - 8.其他，用于与 1~7 具有同等可靠性的用途。

本材料中记载的品牌名称或产品名称是其所有人的商标或注册商标。